




SOLDADURA Y CORTE

PCI 3002 S M PCI 3002 S PCI 4002 S

4 EN 1

Esta unidad *cuatro en uno* te permite dominar con precisión los procesos **MIG**, **TIG** y **MMA**, incluyendo una conexión para **Spool Gun** (ideal para trabajos en aluminio). Olvidate de las configuraciones complicadas gracias al avanzado modo **SINÉRGICO**.

2 AÑOS GARANTÍA

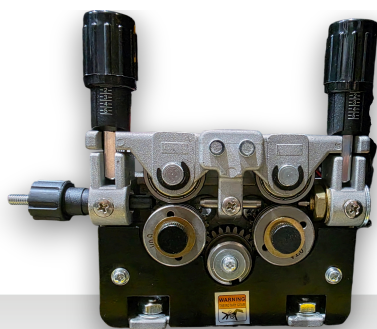

Modelo		PCI 3002 S M		PCI 3002 S		PCI 4002 S		Uni.
Peso		39		33,5		40		kg
Dimensiones		84 x 40 x 74		84 x 40 x 74		84 x 40 x 74		cm
Alimentación		1 ~ 220		3 ~ 380		3 ~ 380		V
Frec. de línea		50		50		50		Hz
MIG	Fact. de servicio	60	100	60	100	60	100	
	Corriente	250	194	250	195	350	271	A
	Voltage sin carga	58		65		64		V
	Rollo	1 kg ~ 18 kg		1 kg ~ 18 kg		1 kg ~ 18 kg		kg
	Regulación	30A/15,5v ~ 250A/26,5V		30A/15,5v ~ 250A/26,5V		30A/15,5v ~ 350A/28V		
	Consumo	28		21,6		24,5		A _{rms}
	Rodillos	4 Rodillos		4 Rodillos		4 Rodillos		
Funciones		SPOOL GUN, SINÉRGICO		SPOOL GUN, SINÉRGICO		SPOOL GUN, SINÉRGICO		
TIG	Fact. de servicio	60	100	60	100	60	100	
	Corriente	250	194	250	195	350	271	A
	Voltage sin carga	58		65		64		V
	Regulación	20A/10,8V ~ 250A/20V		20A/10,8V ~ 250A/20V		20A/10,8V ~ 350A/24V		
MMA	Consumo	21		16,3		20,5		A _{rms}
	Fact. de servicio	60	100	60	100	60	100	
	Corriente	220	170	230	180	300	232	A
	Voltage sin carga	58		65		64		V
MMA	Regulación	20A/20,8V ~ 220A/28,8V		20A/20,8V ~ 230A/29,2V		20A/20,8V ~ 300A/32V		
	Consumo	27		22,6		24,5		A _{rms}
Accesorios		torcha MIG, pinza masa, pinza portaelectrodo		torcha MIG, pinza masa, pinza portaelectrodo		torcha MIG, pinza masa, pinza portaelectrodo		



tauro.com.ar

UNIR S.A.

FÁBRICA Y ADMINISTRACIÓN
OV. LAGOS 4185 . ROSARIO / SF / ARGENTINA
Tel. (0341) 4333388 ROT.
ventas@tauro.com.ar